

INDEXA®



Überwachungs- kameraset DW800

Empfänger mit 10 Zoll
Touchscreen-Bildschirm



Wechselsprechen und
Weißlicht-LED-Strahler
schalten – auch von
unterwegs per App

3 MP

Plug +
Play

Smart
PIR

App

Video ansehen



Datenblatt siehe Seite 2

Funk-Überwachungskameraset DW800 mit 10 Zoll Bildschirm



DW800 SET Art.Nr. 27921

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW800K

Betriebsspannung: 12 V DC

(über mitgeliefertes Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 540 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite: max. 150 m bei freier Sicht, max. 20 m im Gebäude (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Bildauflösung: 2304 x 1296 Pixel (3 MP)

Erfassungswinkel: ca. 98° horizontal

Lichtempfindlichkeit: 0,02 Lux (Farbe)/ 0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

Ausleuchtung: 1 Hochleistungs-Infrarot-LED, 6 x Weißlicht-LED-Strahler

PIR-Bewegungsmelder: max. 6 m x 80°

Weitsicht bei Dunkelheit:

Infrarot-LED: max. 15 m

Weißlicht-LED-Strahler: max. 25 m

(400 Lumen, nur zur Bildaufnahme)

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP65

Gehäuseabmessungen: 81 x 99 x 127 mm

Empfänger DW800M

Betriebsspannung: 5 V DC (Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1650 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh

Akkulaufzeit:

max. 1 Stunde (Dauerempfangsmodus)

max. 1,5 Stunden (Energiesparmodus)

Funk-Kanäle: 8

Bildschirmdiagonale: 10 Zoll (25,4 cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel

Bildrate (bei 1 oder 2 aktivierten

Kameras): 15 bis 30 Bilder/Sekunde

Aufnahmemedium: microSD-Karte

(UHS-I oder U1, max. 512 GB, nicht im

Lieferumfang)

Max. Speicherkapazität (bei 256 GB):

10 Tage (abhängig von der Anzahl der

Bewegungen und der Farbvialt des Bildes)

WLAN: 2,4 GHz, 5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n

Anschlüsse: 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x USB

Abmessungen: 265 x 158 x 31 mm

Verfügbare App „MeineAppKamera2“

iPhone/iPad: ab iOS 12.0

Android Smartphone/Tablet: ab 7.0

Internetverbindung: Up-/Download mind.

2 Mbps, Ping < 30 ms

- Kamera mit 3 MP Auflösung für innen oder außen geeignet
- Empfänger mit 10 Zoll Touchscreen-Bildschirm
- Fernzugriff über App* (bei Anschluss an einen WLAN-Router per LAN oder WLAN)
- Hochleistungs-Infrarot-LED für eine nächtliche Ausleuchtung bis 15 m
- Zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für eine Ausleuchtung bis 25 m, ermöglicht Farbbild bei Dunkelheit
- Genaue Bewegungserfassung dank SMART PIR (je nach eingestellter Empfindlichkeit sind PIR und/oder Software aktiviert)
- Bei Anschluss mehrerer Kameras Repeaterfunktion am Empfänger einstellbar (max. 2 in Reihe)
- Erkennung menschlicher Formen bis 25 m Entfernung
- Aufnahme mit Ringspeicherfunktion auf einsetzbare microSD-Karte (nicht mitgeliefert)
- Automatische Aufnahme und Push-Benachrichtigung bei Bewegung
- Wechselsprechfunktion und Strahlersteuerung auch von unterwegs per App
- Anmeldung von max. 8 Kameras am Empfänger
- Auswahl der Kanäle als Einzelbild-, Sequenz- oder geteilte Darstellung (2, 4, 6 oder 8 Bilder)

Lieferumfang DW800 SET

- > Kamera mit Antenne, Halterung und 3,20 m Anschlusskabel für Netzgerät
- > Befestigungsmaterial
- > Empfänger mit Bildschirm inkl. Lithiumakku
- > Steckernetzgeräte für Kamera und Empfänger



Tagesübersicht Aufnahmezeitplan: Zeitraum für jede Kamera individuell einstellbar

Optionales Zubehör

Zusatz-Funk-Überwachungskamera

DW800K Art.Nr. 27922

Antennen-Verlängerungskabel

DWAK-3M Art.Nr. 27902

DWAK-6M Art.Nr. 27903

Verlängerungskabel für Kamera-Netzgerät

VKD-6M Art.Nr. 27315

Unterputz-Netzgerät, 12 V DC 2 A

ORBIT-12/2000V Art.Nr. 32163

microSD-Karte


SDKARTE 32GB Art.Nr. 27285

SDKARTE 64GB Art.Nr. 27288

SDKARTE 128GB Art.Nr. 27290

SDKARTE 256GB Art.Nr. 27291

Kamera DW800K

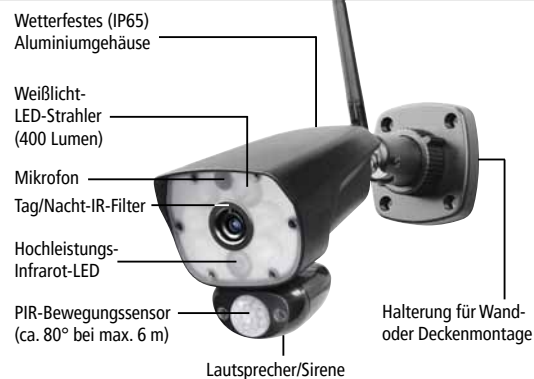


Empfänger mit Touch-Bildschirm DW800M




Übersichtliche Einstellungen mit Hilfe von Icons

10 Zoll Touchscreen-Bildschirm (sichtbare Diagonale 25,4 cm)

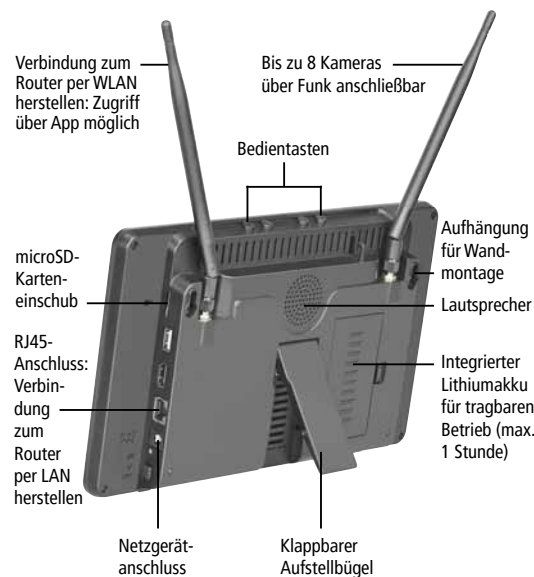

Einfacher Aufbau

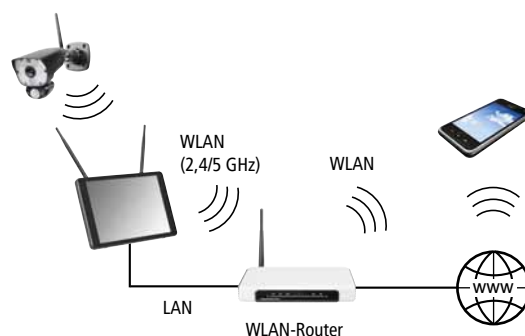

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.