

Funk-Video-Türsprechanlage DVT67 und DVT60



DVT67 SET Art.Nr. 27093



DVT60 SET Art.Nr. 27096
DVT60/2 SET (o. Abbildung) Art.Nr. 27097

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle DVT60T

Betriebsspannung: 9-12 V DC über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme:
max. 200 mA (bei 12 V DC),
max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

Funkreichweite: max. 15 m im Gebäude, abhängig von baulicher und Funkumgebung

Erfassungswinkel: 96° horizontal, 53° vertikal (wählbarer Bildausschnitt)

Kamera-Bildsensor: ¼ Zoll CMOS-Farbe

Kamera-Bildauflösung: 640 x 480 Pixel

Ausleuchtung: 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Türöffnerrelais: Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

Relais zur Signalsteuerung: Schließer, Schaltleistung max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sekunden, Aktivierung nur über obere Ruftaste bei DVT60/2 SET)

Schutzart: IP55

Abmessungen: 104 x 165 x 50 mm

7 Zoll Innenstation DVT67M

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,6 cm)

Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien (Dauer und Lautstärke wählbar)

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 75 Schnappschüsse

Aufnahmemedium: microSD-Karte für Videoaufnahme (Klasse 4 oder Klasse 10, max. 32 GB, nicht im Lieferumfang)

Abmessungen: 214 x 150 x 20 mm

Mobilteil DVT60M

Betriebsspannung: Lithium-Akku 3,7 V, 1100 mAh, Ladung über Ladestation (Netzgerät mitgeliefert)

Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll (6,1 cm)

Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien (Dauer und Lautstärke wählbar)

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 100 Schnappschüsse

Abmessungen: 53 x 187 x 26 mm

- Sets für Ein- oder Zweifamilienhäuser erhältlich
- Wetterfeste Türsprechstelle mit Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Innenstation mit 7 Zoll Display und Touch-Tasten oder handliches Mobilteil mit Ladestation
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild auf dem Display und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- microSD-Karte für die Aufnahme von Videosequenzen einsetzbar in Innenstation DVT67M
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Jedes Set kann mit einer zusätzlichen Innenstation (DVT67M und/oder DVT60M) je Ruftaste erweitert werden

Lieferumfang DVT67 SET

- > Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- > Schutzhaube
- > 7 Zoll Innenstation mit Standfuß
- > Netzgerät mit Verlängerungskabel für Innenstation

Lieferumfang DVT60 SET

- > Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- > Schutzhaube
- > Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- > Ladestation mit Netzgerät

Lieferumfang DVT60/2 SET

- > Türsprechstelle mit zwei Ruftasten
- > Schutzhaube
- > 2 x Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- > 2 x Ladestation mit Netzgerät

Optionales Zubehör

Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

DVT40WH Art.Nr. 27083

Zusatz-Innenstation

DVT67M Art.Nr. 27088

Lithiumakku für DVT67M

AKKU-DVT67M Art.Nr. 27095

Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

DVT60M Art.Nr. 27098

SD-Karte, 32 GB, für DVT67M

SDKARTE 32GB Art.Nr. 27285

Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle

NG1000 Art.Nr. 32107

Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle

ORBIT-12/2000V Art.Nr. 32163


Hutschiene-Netzteil für Türsprechstelle

HDR1512 Art.Nr. 32224


Türsprechstelle DVT60T




Innenstation DVT67M

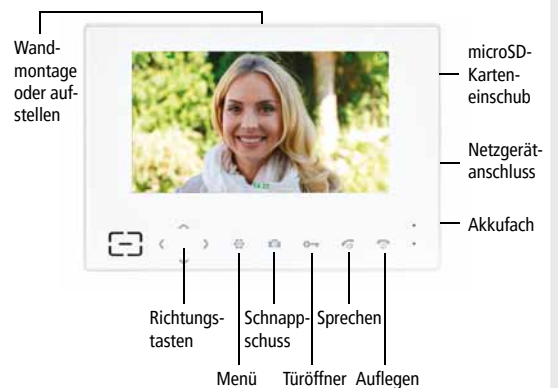

Mobilteil DVT60M

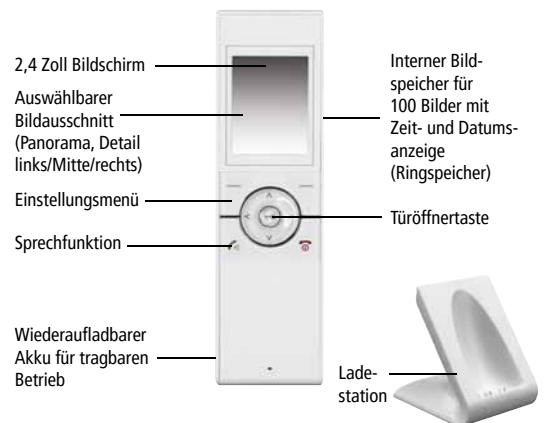

Einfache Anbringung

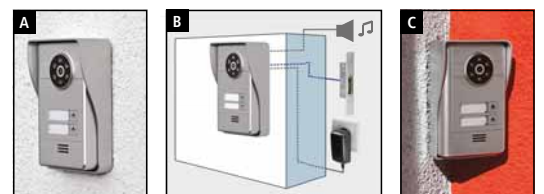

- Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet
- Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angesteuert werden. Bei DVT60/2 SET ist der externe Signalgeber nur über die obere Ruftaste ansteuerbar.
- Türsprechstelle mit Winkelhalterung zur Montage links oder rechts geeignet

Video ansehen:

