WLAN-Überwachungssystem WR100 SET BD 4TB

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

WLAN-Videorecorder WR105R

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Anzahl unterstützter Kameras: 16 (WR100B/D, WR120D, WR120B4, WR120B8 oder WR120SN), davon max. 10 über WLAN

Auflösung: max. 8MP (bis zu 15 Bps pro Kanal)

Ausgänge: 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB

Festplatte: 4 TB vorinstalliert (bis zu 1x8 TB wird unterstützt)

Abmessungen: 257 x 44 x 210mm

Netzwerkkamera WR100B

Spannungsversorgung: 12V DC, 600mA (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

Auflösung: 3MP 2304 x 1296p (bei bis zu 15 Bps)

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4mm

Erfassungswinkel: 76° horizontal

Infrarot-Ausleuchtung: bis zu 30m (850nm)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

WLAN: 802.11b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR105R/M/ WR100E/EW/M7)

Anschlüsse: RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

Schutzart: IP66

Abmessungen: Ø 66 x 123mm

Kuppelkamera WR120D

- WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus 3-Megapixel-Kameras WR120D und WR100B und Netzwerk-Videorecorder WR105R
- Tag/Nacht-Kameras für innen oder außen für Wand- und Deckenmontage, Recordergehäuse auch für die Wandmontage geeignet
- Spannungsversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät
- NVR mit integriertem WLAN Access Point mit 16-Kanal-Aufnahme in max. 8MP Auflösung und Netzwerk-/ Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN)
- Bis zu 16 Kameras der WR100/WR120-Serie können über WLAN oder LAN eingebunden werden (WR120SN nur über WLAN), davon max. 10 über WLAN
- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung (mit 2 Sekunden Voralarmaufnahme) über Pixeländerung oder Erkennen menschlicher Formen bis 10m Entfernung
- Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
- Backup über USB-Anschluss
- Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS (App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))
- Inkl. **VORINSTALLIERTER 4TB FESTPLATTE**, USB-Maus, Netzgerät, zwei Warnaufkleber Videoüberwachung

Passendes Zubehör:
Kameras der WR100/WR120-Serie, WLAN-Repeater/Access Point WR100E/EW, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-Verlängerungskabel DC10

WR100 SET BD 4TB **Art.Nr. 26618**

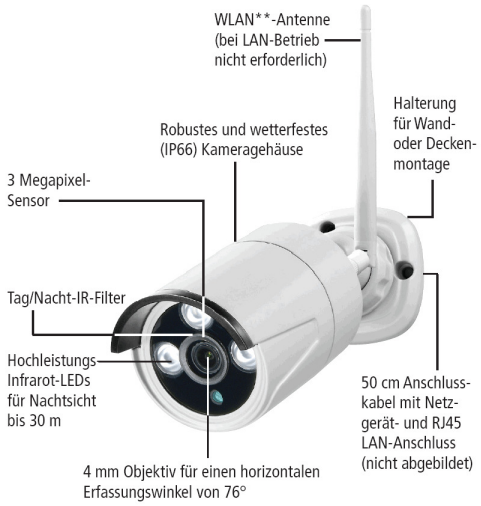

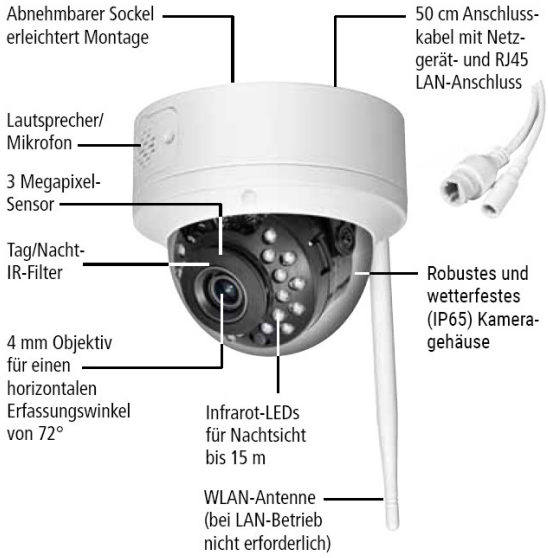

Technische Änderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 14.04.2025